



## GEBERIT HINNASTO 2024 (ALV 25,5%)

TUOTE	SIVU
<b>Sigma 112 WC elementti</b>	3
• Sigma01 painikkeet	4
• Sigma10 painikkeet	5
• Sigma20 painikkeet	6
• Sigma21 painikkeet	8
• Sigma30 painikkeet	12
• Sigma50 painikkeet	15
• Sigma60 painikkeet	20
• Sigma70 painikkeet	22
• Sigma80 painikkeet	25
<b>Omega 82 WC elementti</b>	26
<b>Omega 98 WC elementti</b>	27
<b>Omega 112 WC elementti</b>	28
• Omega20 painikkeet	29
• Omega30 painikkeet	31
• Omega60 painikkeet	33

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
50 cm	112 cm	12 cm

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille,  $\varnothing$  25 ja  $\varnothing$  28 mm
- 2 suojatulppaa
- Liitossarja WC:tä varten,  $\varnothing$  90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 alaseinäkiinnikettä
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

### Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2-4 l

Tuotenro	LVI nro.	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
111.342.00.2	5756593	395,97	496,94

### Tarvikkeet


- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Palosuojasarja Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä
- Geberit-sähkö- ja tietoliikenneliitosrasia seinä-wc-elementtiin

**HUOM! WC-istuimen korkeus lattiasta noin 410mm, mikäli elementti asennetaan ilman säätöjalkojen korotusta. Suosittelemme noin 30-40mm korotusta, jolloin elementin lopullinen kokonaiskorkeus lattiasta on 1150-1160mm ja istumakorkeus 440-450mm**

## Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun



Esimerkkikuva

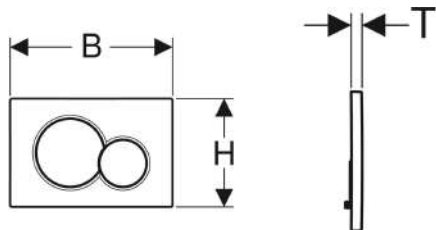

<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.770.11.5	5756121	Valkoinen (alpine)	Muovi	58,87	73,88
115.770.21.5	5756122	Kromattu	Muovi	77,42	97,16
115.770.DT.5	5756362	Jalomessinki, galvanoitu	Muovi	233,87	293,51
115.770.DW.5	5756363	Syvä musta RAL 9005	Muovi	77,42	97,16
115.770.KA.5	5756125	Painikelevy: kromattu Painikkeet: mattakromattu	Muovi	77,42	97,16
115.770.LA.5	5756789	Painikelevy: valkoinen Isen huuhtelun painike: keltainen Pienen huuhtelun painike: vihreä	Muovi	114,52	143,72
115.770.LB.5	5756790	Painikelevy: valkoinen Isen huuhtelun painike: sininen Pienen huuhtelun painike: punainen	Muovi	114,52	14,72
115.770.JQ.5	5756709	Mattakromi lakattu, easy-to-clean -pinnoitus	Muovi	77,42	97,16

115.770.11.5



115.770.21.5



115.770.DT.5




115.770.DW.5




115.770.KA.5



115.770.LA.5




115.770.LB.5



## Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon



Esimerkkikuva

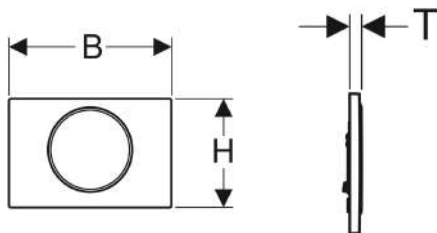

B	H	T
24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Painotanko
- Keskeytysvipu

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%	Ovh. € ALV 25,5%:
115.758.KH.5	5756236	Painikelevy ja painike: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Muovi	116,13	145,74
115.758.KJ.5	5756233	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-rengas: kromattu	Muovi	83,06	104,24
115.758.KK.5	5756256	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-rengas: kullattu	Muovi	99,19	124,48
115.758.KM.5	5756235	Painikelevy ja painike: musta Design-rengas: kromattu	Muovi	99,19	124,48
115.758.SN.5	5756337	Painikelevy ja painike: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	175,00	219,63
115.758.JT.5	5756581	Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	258,06	323,87
115.758.14.5	5756582	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	258,06	323,87
115.758.JQ.5	5756708	Painikelevy ja painike: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Muovi	144,35	181,16

115.758.KH.5



115.758.KJ.5



115.758.KK.5



115.758.KM.5




115.758.SN.5



115.758.JT.5



115.758.14.5




115.758.JQ.5



## Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N


- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.882.KH.1	5756364	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	117,74	147,76
115.882.KJ.1	5756365	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	83,87	105,26
115.882.KK.1	5756366	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	103,23	129,55
115.882.KM.1	5756368	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	90,32	113,35
115.882.SN.1	5756370	Painikelevy ja painikkeet: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	181,45	227,72
115.882.JQ.1	5756576	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kromattu	Muovi	157,26	197,36
115.882.JT.1	5756577	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	141,13	177,12
115.882.14.1	5756578	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	141,13	177,12
115.882.11.1	5756711	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: mattavalkoinen	Muovi	101,61	127,52
115.882.01.1	5756710	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: valkoinen	Muovi	165,32	207,48
115.882.DW.1	5756713	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: mattamusta	Muovi	120,97	151,82
115.882.16.1	5756712	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: musta	Muovi	165,32	207,48

115.882.KH.1



115.882.KJ.1

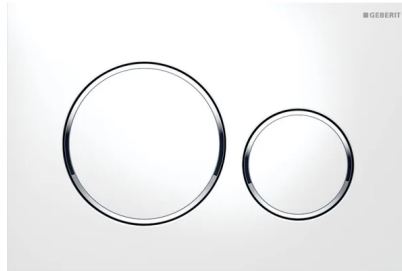

115.882.KK.1



115.882.KM.1



115.882.SN.1




115.882.JQ.1




115.882.JT.1




115.882.14.1

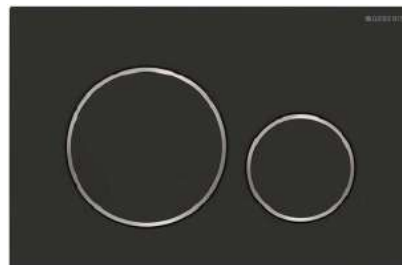

115.882.11.1

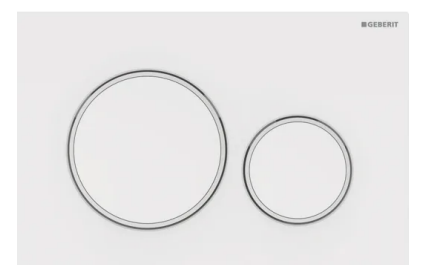

115.882.01.1

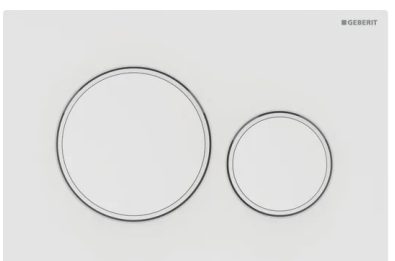

115.882.DW.1




115.882.16.1



## Geberit Sigma21 -huuhtelupainike, kaksoishuuheluun, metallinväri kromattu



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumeroiden 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1 toimitusaika 6 viikkoa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.884.SI.1	5756558	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41
115.884.SJ.1	5756559	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41
115.884.00.1	5756562	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	235,48	295,53
115.884.JM.1	5756561	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	362,09	454,42
115.884.JV.1	5756721	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: betoniopiiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	360,48	452,40
115.884.JX.1	5756720	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	594,35	745,91
115.884.JK.1	5756770	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: laava	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41
115.884.JL.1	5756771	Runkolevy ja design-renkaat: kromattu Peitelevy ja painikkeet: hiekka	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41

115.884.SI.1



115.884.SJ.1



115.884.00.1



115.884.JM.1



115.884.JV.1



115.884.JX.1



115.884.JK.1




115.884.JL.1



## Geberit Sigma21 -huuhtelupainike, kaksoishuhteluun, metallinväri messinki



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhdelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.652.SI.1	5756687	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	548,39	688,23
115.652.SJ.1	5756688	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	548,39	688,23
115.652.JM.1	5756684	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	616,94	774,26
115.652.JV.1	5756685	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: betoniopiiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	616,94	774,26
115.652.JX.1	5756686	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	850,81	1067,77
115.652.00.1	5756683	Runkolevy ja design-renkaat: messinki Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	490,32	615,35

115.652.SI.1



115.652.SJ.1



115.652.JM.1




115.652.JV.1



115.652.JX.1



115.652.00.1

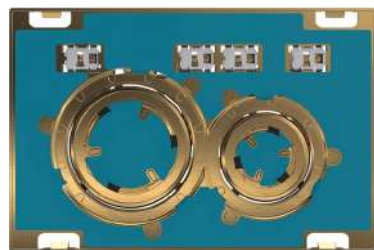




## Geberit Sigma21 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, metallinväri musta kromi



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.651.SI.1	5756681	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	548,39	688,23
115.651.SJ.1	5756682	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	548,39	688,23
115.651.JM.1	5756678	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	616,94	774,26
115.651.JV.1	5756679	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: betoniopitikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	616,94	774,26
115.651.JX.1	5756680	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	850,81	1067,77
115.651.00.1	5756677	Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	490,32	615,35

115.651.SI.1



115.651.SJ.1



115.651.JM.1




115.651.JV.1



115.651.JX.1




115.651.00.1

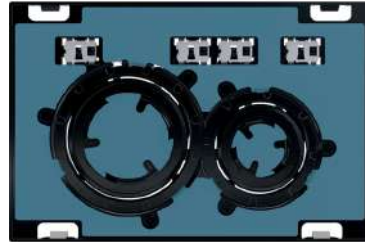

## Geberit Sigma21 -huuhtelupainike, kaksoishuutteluun, metallinväri punakulta



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhdelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.650.SI.1	5756675	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	548,39	688,23
115.650.SJ.1	5756676	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: musta	Sinkkipainevalu/lasi	548,39	688,23
115.650.JM.1	5756672	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	616,94	774,26
115.650.JV.1	5756673	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: betoniopiiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	616,94	774,26
115.650.JX.1	5756674	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	850,81	1067,77
115.650.00.1	5756671	Runkolevy ja design-renkaat: punakulta Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	490,32	615,35

115.650.SI.1



115.650.SJ.1



115.650.JM.1




115.650.JV.1



115.650.JX.1




115.650.00.1

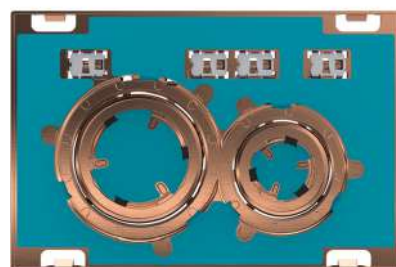

## Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun



Esimerkkikuva

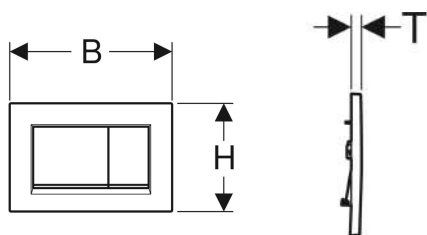

B	H	T
24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N


- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.883.KH.1	5756340	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-listat: mattakromattu	Muovi	121,77	152,82
115.883.KJ.1	5756341	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kromattu	Muovi	90,32	113,35
115.883.KK.1	5756342	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kullattu	Muovi	108,87	136,63
115.883.KM.1	5756344	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: kromattu	Muovi	108,87	136,63
115.883.JQ.1	5756573	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Muovi	175,81	220,64
115.883.JT.1	5756574	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	162,09	203,42
115.883.14.1	5756575	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	162,09	203,42
115.883.11.1	5756715	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: mattavalkoinen	Muovi	120,97	151,82
115.883.01.1	5756714	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-listat: valkoinen	Muovi	186,29	233,79
115.883.DW.1	5756717	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: mattamusta	Muovi	141,94	178,13
115.883.16.1	5756716	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-listat: musta	Muovi	186,29	233,79


115.883.KH.1



115.883.KJ.1

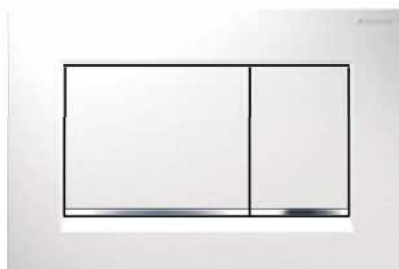

115.883.KK.1

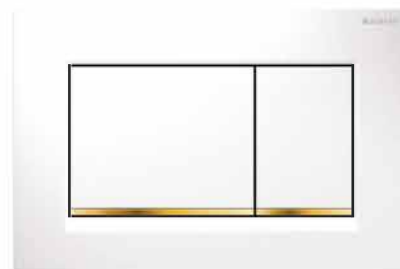

115.883.KL.1



115.883.KM.1




115.883.KN.1




115.883.JQ.1




115.883.JT.1

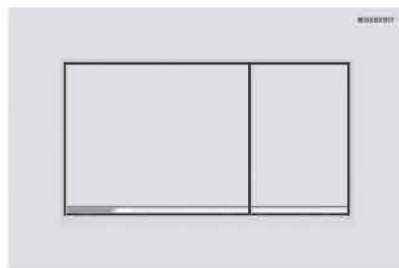


115.883.14.1

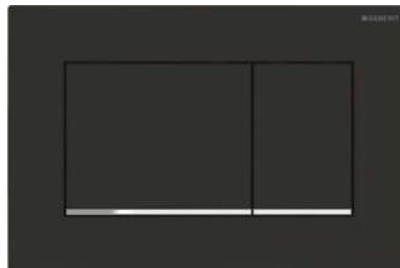


115.883.11.1

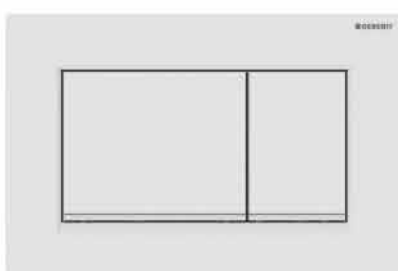


115.883.01.1

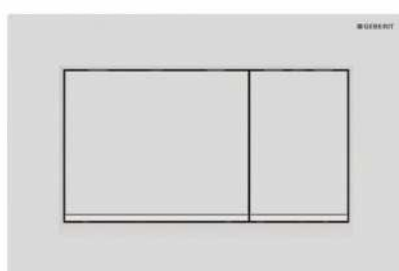

115.883.DW.1

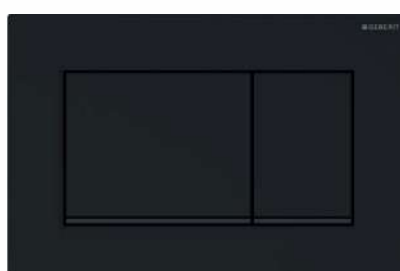


115.883.16.1

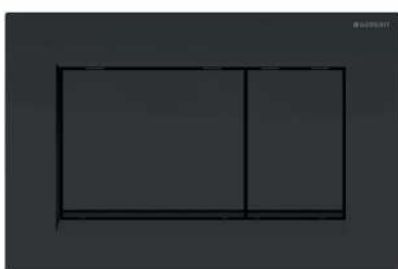

## Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja


### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.893.KJ.1	5756346	Painikelevy ja painike: valkoinen Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	153,23	192,30
115.893.KX.1	5756347	Painikelevy ja painike: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	204,03	256,06
115.893.KY.1	5756348	Painikelevy ja painike: kromattu Design-listat: kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu	204,03	256,06
115.893.45.1	5756349	Kullattu	Sinkkipainevalu	2105,65	2642,59
115.893.JT.1	5756579	Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	252,42	316,79
115.893.14.1	5756580	Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Sinkkipainevalu	252,42	316,79

115.893.KJ.1



115.893.KX.1




115.893.KY.1



115.893.45.1



115.893.JT.1




115.893.14.1



## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, metallinväri kromattu



Esimerkkikuva

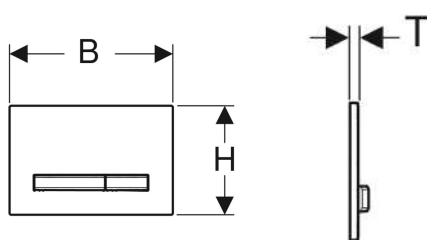

B	H	T
24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Tuotenumeroiden 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2 toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.788.11.2	5756564	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	233,87	293,51
115.788.21.2	5756565	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: kiiltävä kromi	Sinkkipainevalu/messinki	361,29	453,42
115.788.DW.2	5756566	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	233,87	293,51
115.788.GH.2	5756567	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: kromattu, harjattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu	Sinkkipainevalu/messinki	361,29	453,42
115.788.SD.2	5756568	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: savupeililasi	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41
115.788.JM.2	5756571	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	361,29	453,42
115.788.00.2	5756572	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	233,87	293,51
115.788.JV.2	5756667	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	361,29	453,42
115.788.JX.2	5756668	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	595,16	738,00
115.788.JK.2	5756768	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: laava	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41
115.788.JL.2	5756769	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: hiekanharmaa	Sinkkipainevalu/lasi	294,35	369,41
115.788.00.1	5756247	Runkolevy ja painikkeet: kromattu Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	233,87	293,51

115.788.11.2



115.788.21.2



115.788.DW.2



115.788.GH.2



115.788.SD.2



115.788.JM.2



115.788.00.2



115.788.JV.2



115.788.JX.2



115.788.JK.2




115.788.JL.2



## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kaksoishuhteluun, metallinväri messinki



Esimerkkikuva



B	H	T
24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.672.11.2	5756703	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	490,32	615,35
115.672.DW.2	5756704	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	490,32	615,35
115.672.JM.2	5756705	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	616,94	774,26
115.672.JV.2	5756706	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	616,94	774,26
115.672.JX.2	5756707	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	850,81	1067,77
115.672.00.2	5756702	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	490,32	615,35
115.672.QF.2	5756945	Runkolevy ja painikkeet: messinki Peitelevy: messinki	Sinkkipainevalu/ messinki harjattu easyclean pinnoitettu	616,94	774,26

115.672.11.2



115.672.DW.2



115.672.JM.2




115.672.JV.2



115.672.JX.2



115.672.00.2



115.672.QF.2






## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kaksoishuutteluun, metallinväri musta kromi



Esimerkkikuva

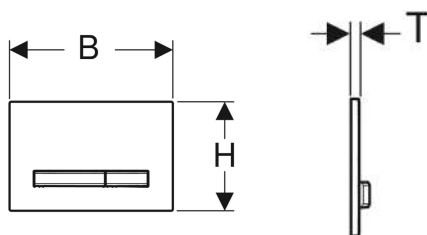

<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.671.11.2	5756696	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	490,32	615,35
115.671.DW.2	5756697	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	490,32	615,35
115.671.JM.2	5756698	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	616,94	774,26
115.671.JV.2	5756699	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: betoniopiiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	616,94	774,26
115.671.JX.2	5756701	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	850,81	1067,77
115.671.00.2	5756695	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	490,32	615,35
115.671.QD.2	5756944	Runkolevy ja painikkeet: musta kromi Peitelevy: musta kromi	Sinkkipainevalu/ musta kromi harjattu easyclean pinnoitettu	616,94	774,26

115.671.11.2



115.671. DW.2



115.671.JM.2




115.671.JV.2



115.671.JX.2



115.671.00.2




115.671.QD.2



## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kaksoishuhteluun, metallinväri punakulta



Esimerkkikuva



B	H	T
24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- Toimitusaika 6 viikkoa
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5:
115.670.11.2	5756690	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: valkoinen	Sinkkipainevalu/muovi	490,32	615,35
115.670.DW.2	5756691	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: musta	Sinkkipainevalu/muovi	490,32	615,35
115.670.JM.2	5756692	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	616,94	774,26
115.670.JV.2	5756693	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: betonioptiikka	Sinkkipainevalu / keraaminen	616,94	774,26
115.670.JX.2	5756694	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	850,81	1067,77
115.670.00.2	5756689	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: asiakaskohtainen	Sinkkipainevalu	490,32	615,35
115.670.QB.2	5756943	Runkolevy ja painikkeet: punakulta Peitelevy: punakulta	Sinkkipainevalu / punakulta harjattu easyclean pinnoitettu	616,94	774,26

115.670.11.2



115.670.DW.2



115.670.JM.2




115.670.JV.2




115.670.JX.2



115.670.00.2




115.670.QB.2



## Geberit Sigma60 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, pinnan tasoon



Esimerkkikuva

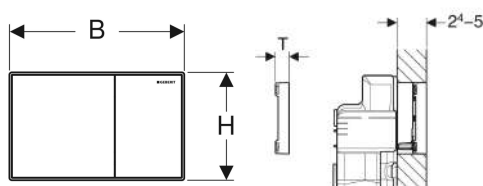

B	H	T
21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden, 12 cm, huuhtelutoimintoon
- Materiaalin paksuus 24–50 mm
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, esteetön

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2016
- Käyttö edestä
- Pinnan tasoon asennettava
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Tasauskehys
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia

- 2 painotankoa
- Suojalevy
- Kiinnitystarvikkeet

### Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja, pinnan tasoon, 12 cm:n Sigma-piilohuuhtelusäiliölle

- Asennuskotelo 243.168.00.1 tilattava erikseen

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.640.SI.1	5756355	Painikkeet: valkoinen Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	422,58	530,34
115.640.SJ.1	5756356	Painikkeet: musta Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	422,58	530,34
115.640.JK.1	5756766	Painikkeet: laava Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	422,58	530,34
115.640.GH.1	5756354	Painikkeet: kromattu, harjattu, heavy-to-clean -pinnoitus Design-listat ja kehys: kromattu	Sinkkipainevalu	422,58	530,34
115.640.JL.1	5756767	Painikkeet: hiekanharmaa Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	422,58	530,34
243.168.00.1		Asennuskotelo		10,48	13,15


115.640.SI.1



115.640.SJ.1



115.640.JK.1



115.640.GH.1




115.640.JL.1



## Geberit-peitekehys huuhtelupainikkeelle Sigma60



Esimerkkikuva




B	B1	H	T
24 cm	1.5 cm	15.7 cm	0.6 cm

### Käyttötarkoitukset


- Geberit Sigma60 -huuhtelupainikkeisiin, mallisarja 2016
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.641.GH.1	5756409	Kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	133,87	168,01
115.641.21.1	5756408	Kromattu	Sinkkipainevalu	133,87	168,01

## Geberit Sigma70 -huuhtelupainike kaksoishuhteluun, Sigma-piilohuhtelusäiliölle 12 cm



Esimerkkikuva



B	H	T	T1
24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Sigma -piilohuhtelusäiliöiden, 12 cm, huuhtelutoimintoon
- Erittäin helppokäyttöiseen huuhtelutoimintoon
- Ei julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

- Hiljainen nostomekanismi
- Hydraulinen servonostin pienentää vaadittavaa huuhteluvoimaa
- Pneumaattinen huuhtelutoiminto
- Voidaan asentaa ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Käyttöpain	1-6 bar
Huuhteluvoima	< 10 N

### Toimituksen sisältö

- Hydraulinen servonostin
- Vesikytkentäsarja
- Suojalevy
- Asennuskehys
- 2 etäisyypulttia
- Asennusosat

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.620.SI.1	5756270	Valkoinen / Lasi	Lasi	384,68	482,77
115.620.SJ.1	5756271	Musta / Lasi	Lasi	384,68	482,77
115.620.00.1	5756274	Yksilöllinen	-	329,84	413,95
115.620.FW.1	5756273	Harjattu, easy-to-clean -pinnointus	Ruostumaton teräs	445,97	559,69
115.620.JK.1	5756762	Laava / Lasi	Lasi	384,68	482,77
115.620.JL.1	5756763	Hiekanharmaa / Lasi	Lasi	384,68	482,77


115.620.SI.1



115.620.SJ.1



115.620.00.1



115.620.FW.1



115.620.JK.1





115.620.JL.1



## Geberit Sigma70 -huuhtelupainike

**UUSI**


Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.622.JK.1	5756931	Laava	Lasi	384,68	482,77
115.622.SJ.1	5756933	Musta	Lasi	384,68	482,77
115.622.FW.1	5756934	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	445,97	559,69
115.622.QB.1	5756935	Punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	562,90	706,44
115.622.QD.1	5756936	Musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	562,90	706,44
115.622.QF.1	5756937	Messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	562,90	706,44
115.622.14.1	5756938	Musta matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	445,97	559,69
115.622.SI.1	5756939	Valkoinen	Lasi	384,68	482,77
115.622.JT.1	5756940	Valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	445,97	559,69
115.622.JL.1	5756932	Hiekanharmaa	Lasi	384,68	482,77


115.622.JK.1




115.622.SJ.1

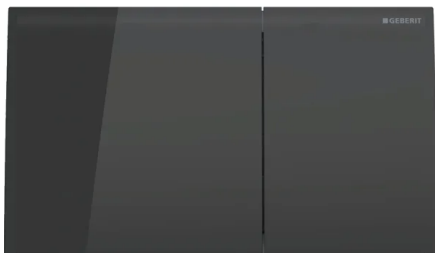

115.622.FW.1

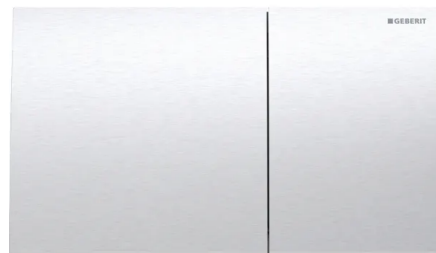


115.622.QB.1

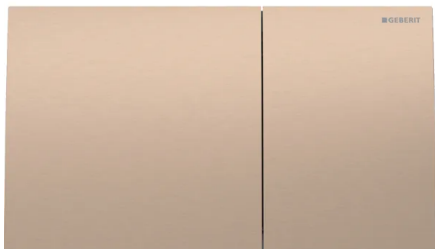

115.622.QD.1



115.622.QF.1

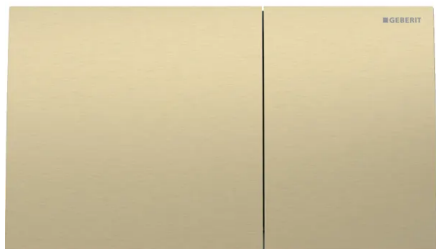


115.622.SI.1



115.622.JT.1




115.622.JL.1

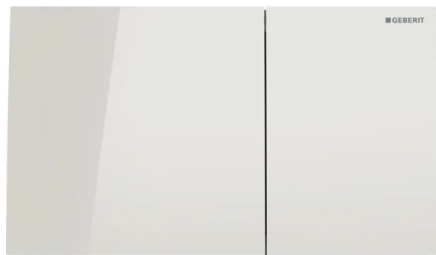

## Geberit-huhtelupainikkeet elektronisella huhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuhtelu, Sigma80-huhtelupainike, kosketusvapaa



Esimerkkikuva

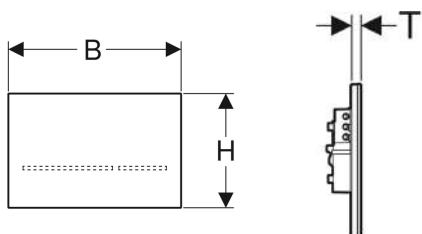

<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
24.7 cm	16.4 cm	1 cm

### Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Geberit Sigma -piilohuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huhtelutoimintoon
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikujen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Ulkoinen muuntaja
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huhtelusäiliössä
- Huhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta varten
- Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Tarvittava verhoussyvyys  $\geq 20$  mm

### Toimituksen sisältö

- Sigma80-huhtelupainike
- Asennuskehys

### Tilattava erikseen

- Geberit-sähkö- ja tietoliikennesasia

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisuusalue säädettävissä
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Esihuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuus aika säädettävissä
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Intervallihuhtelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	Pois
Ilmaisuusajan säätöalue	1-60 s
Ilmaisuusajan tehdasasetus	7 s


- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Kiinnitystarvikkeet

Tuoteno	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
116.090.SG.6	5756846	Musta / Peililasi	Lasi	1112,09	1395,67
116.090.SM.6	5756847	Peililasi	Lasi	1112,09	1395,67
116.098.00.1	5756850	Geberit-sähkö ja tietoliikennesasia		116,94	146,76

116.090.SG.1



116.090.SM.1






## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



Esimerkkikuva

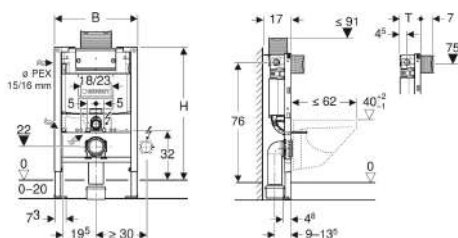

B	H	T
50 cm	82 cm	14 cm

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- Kaksoishuuheluun
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyyssasentoihin, säätöalue 45 mm

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten,  $\varnothing$  90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 suojatulppaa
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Piilohuuhelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
- Piilohuuhelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

### Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhelumäärän säätöalue	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhelumäärän säätöalue	2-4 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

Tuotenro	LVI nro.	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
111.007.00.2	5756594	395,97	496,94

### Tarvikkeet



- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsasennukseen
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä
- Geberit-sähkö- ja tietoliikenneliitosrasia seinä-wc-elementtiin

**HUOM! WC-istuimen korkeus lattiasta noin 410mm, mikäli elementti asennetaan ilman säätöjalkojen korotusta. Suosittelemme noin 30-40mm korotusta, jolloin elementin lopullinen kokonaiskorkeus lattiasta on 850-860mm ja istumakorkeus 440-450mm**

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



Esimerkkikuva



<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
50 cm	98 cm	14 cm

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- Kaksoishuuheluun
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyyssasentoihin, säätöalue 45 mm

- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Piilohuuhelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
- Piilohuuhelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhelu mahdollinen
- Piilohuuhelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

### Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhelumäärän säätöalue	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhelumäärän säätöalue	2-4 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten,  $\varnothing$  90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 suojatulppaa
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
111.034.00.2	5756595	395,97	496,94

### Tarvikkeet


- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsasennukseen
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä
- Geberit-sähkö- ja tietoliikenneliitosrasia seinä-wc-elementtiin

**HUOM! WC-istuimen korkeus lattiasta noin 410mm, mikäli elementti asennetaan ilman säätöjalkojen korotusta. Suosittelemme noin 30-40mm korotusta, jolloin elementin lopullinen kokonaiskorkeus lattiasta on 1010-1020mm ja istumakorkeus 440-450mm**

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



Esimerkkikuva

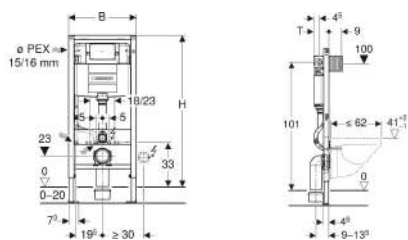

B	H	T
50 cm	112 cm	12 cm

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- Kaksoishuuhteluun
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten,  $\varnothing$  90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 suojatulppaa
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyyssasentoihin, säätöalue 45 mm
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

### Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2-4 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

Tuotenumero	LVI nro.	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
111.063.00.1	5756336	395,97	496,94

### Tarvikkeet


- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä
- Geberit-sähkö- ja tietoliikenneliitosrasia seinä-wc-elementtiin

**HUOM! WC-istuimen korkeus lattiasta noin 410mm, mikäli elementti asennetaan ilman säätöjalkojen korotusta. Suosittelemme noin 30-40mm korotusta, jolloin elementin lopullinen kokonaiskorkeus lattiasta on 1150-1160mm ja istumakorkeus 440-450mm**

## Geberit Omega20 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun



Esimerkkikuva

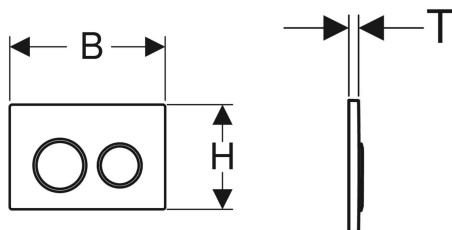

B	H	T
21.2 cm	14.2 cm	1 cm

### Käyttötarkoitukset

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%	Ovh. € ALV 25,5%
115.085.KH.1	5756326	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	162,10	203,44
115.085.KJ.1	5756327	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	119,35	149,78
115.085.KK.1	5756328	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	133,06	166,99
115.085.KM.1	5756330	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	133,06	166,99
115.085.JQ.1	5756670	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kromattu	Muovi	195,97	245,94
115.085.16.1	5756949	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: musta	Muovi	195,16	244,93
115.085.JT.1	5756951	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	162,10	203,44
115.085.01.1	5756946	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: valkoinen	Muovi	181,45	227,72
115.085.11.1	5756947	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-renkaat: mattavalkoinen	Muovi	138,71	174,08
115.085.14.1	5756948	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitaiseksi pinnoitettu Design-renkaat: kromattu	Muovi	175,81	220,64
115.085.DW.1	5756950	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-renkaat: mattamusta	Muovi	152,42	191,29

115.085.KH.1



115.085.KJ.1



115.085.KK.1



115.085.KM.1




115.085.JQ.1




115.085.16.1



115.085.JT.1



115.085.01.1




115.085.11.1




115.085.14.1




115.085.DW.1



## Geberit Omega30 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun



Esimerkkikuva

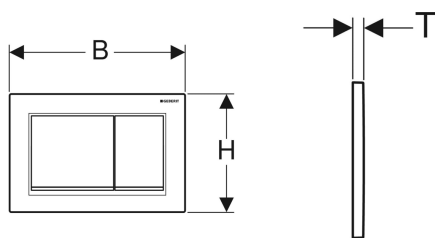

B	H	T
21.2 cm	14.2 cm	1 cm

### Käyttötarkoitukset

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Tekniset tiedot

Huuhteluvoima | < 20 N

- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%	Ovh. € ALV 25,5%
115.080.KH.1	5756306	Painikelevy ja painikkeet: kromattu Design-listat: mattakromattu	Muovi	162,10	203,44
115.080.KJ.1	5756307	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kromattu	Muovi	119,35	149,78
115.080.KK.1	5756308	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: kullattu	Muovi	133,06	166,99
115.080.KM.1	5756310	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: kromattu	Muovi	133,06	166,99
115.080.JQ.1	5756669	Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat: kromattu	Muovi	195,97	245,94
115.080.JT.1	5756957	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	162,10	203,44
115.080.01.1	5756952	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: valkoinen	Muovi	181,45	227,72
115.080.11.1	5756953	Painikelevy ja painikkeet: valkoinen Design-listat: mattavalkoinen	Muovi	138,71	174,08
115.080.14.1	5756954	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: kromattu	Muovi	175,81	220,64
115.080.16.1	5756955	Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu Design-listat: musta	Muovi	195,16	244,93
115.080.DW.1	5756956	Painikelevy ja painikkeet: musta Design-listat: mattamusta	Muovi	152,42	191,29

115.080.KH.1



115.080.KJ.1



115.080.KK.1



115.080.KM.1




115.080.JQ.1



115.080.JT.1



115.080.01.1




115.080.11.1



115.080.14.1



115.080.16.1




115.080.DW.1



## Geberit Omega60 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, pinnan tasoon



Esimerkkikuva

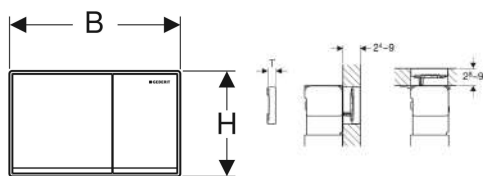

<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>
18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon
- Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)
- Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä)

### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Pinnan tasoon asennettava
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Tasauskehys
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%	Ovh. € ALV 25,5%
115.081.SI.1	5756313	Painikkeet: valkoinen Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	475,00	596,13
115.081.SJ.1	5756314	Painikkeet: musta Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	475,00	596,13
115.081.GH.1	5756312	Painikkeet: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-listat ja kehys: kromattu	Sinkkipainevalu	475,00	596,13
115.081.JK.1	5756756	Painikkeet: laava Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	475,00	596,13
115.081.JL.1	5756757	Painikkeet: hiekanharmaa Design-listat: peilattu Kehys: kromattu	Sinkkipainevalu/lasi	475,00	596,13

115.081.SI.1




115.081.SJ.1



115.081.GH.1



115.081.JK.1



115.081.JL.1






## Geberit-peitekehys huuhtelupainikkeelle Omega60



Esimerkkikuva



B	H	T
20.9 cm	13.9 cm	0.5 cm

### Käyttötarkoitukset

- Geberit Omega60 -huuhtelupainikkeisiin
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	Ovh. € ALV 0%:	Ovh. € ALV 25,5%:
115.086.GH.1	5756333	Kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	140,32	176,10
115.086.21.1	5756332	Kromattu	Sinkkipainevalu	140,32	176,10